

I/F 韌體更新說明書

所需器材

Windows 系統電腦(內建USB 2.0 孔)
Micro USB線

- 無法使用專門設計充電線材，請使用支援傳輸資訊的 micro USB線。

支援系統

Windows 8 (32/64-bit)

Windows 8.1 (32/64-bit)

Windows 10 (32/64-bit)(2020年4月為止)

準備工作

更新韌體需要一條 micro USB 線。


請使用市售 micro USB 線。

- 無法使用專門設計充電線材，請使用支援傳輸資訊的 micro USB 線

重要注意事項

每個機型都有不同的韌體更新檔案，無法用於其他機型。若使用在別的機型，會造成安裝不正確。

連接範例 (此為K-01XD草圖)

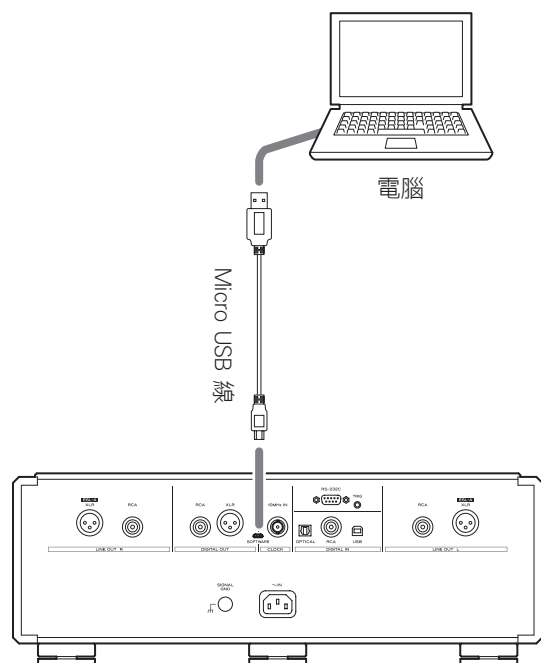

- SOFTWARE軟體維修孔位置請參考K-01XD使用說明書。
- 無法使用專門設計充電線材，請使用支援傳輸資訊的 micro USB 線。
- USB驅動程式會在與電腦連接時自動安裝，請稍後等待安裝完成。第一次連接時，載入驅動程式會花費一些時間。

更新I/F 韌體

- 安裝 DFU 驅動軟體後再執行此動作。

1 雙點擊 IFvxxx_updater.exe檔案

下述“aaa”代表更新機型。

顯示如下：

- ESOTERIC I/F firmware updater
The firmware will be updated to aaa_IFvxxx.

2 請確認“aaa”的名稱與您目前要更新的機型是

螢幕顯示步驟如下

- 請先確認DFU軟體已經安裝在您的電腦中。
- K-01XD請確認關機。
關機後請按電腦中任意鍵繼續。
- 連接電腦與維修孔端子，請使用市售Micro USB傳輸線。確認連接後，按電腦上任意鍵繼續。
- 開啟K-01XD電源。
時脈指示燈會閃爍。
確認時脈指示燈閃爍後，按電腦上任意鍵繼續。
- 確認韌體已經在您的電腦中且已經完成USB線的連接。
此步驟將會花費一些時間。
確認連接後，按電腦上任意鍵繼續。

確認更新韌體版

更新內容：

- 支援MQA。
- 支援USB輸入採取Bulk Pet技術。使用者也必須同步更新ESOTERIC HR AUDIO PLAYER，以支援此功能。
- 改正DIMMER2的亮度。
- 提升動作，修正微小bug。
- 按壓▶▶再按壓POWER鍵，進入版本顯示。
- 按壓▶▶切換版本內容
- 2020/06/10 更新版本：
 - I/F:V1.01
 - M*0002050B

Windows 與Windows 為Microsoft Corporation在美國及其他國家的註冊商標或商標。

此說明書中其他公司名與產品名，為其公司專有的商標或註冊商標。