

唱頭放大器

E-03



Master Sound Works


栩栩如生的類比體驗

極為艱難的挑戰：

「錄音再生每一段落原版母帶的生命與呼吸」

Master Sound Works累積了超過二十年Hi-End音響技術研發的成果，將音質的參考標準更進一步提升，一如ESOTERIC的研發歷程。

E-03唱頭放大器的設計只著重於一件事—偉大作品的再生。

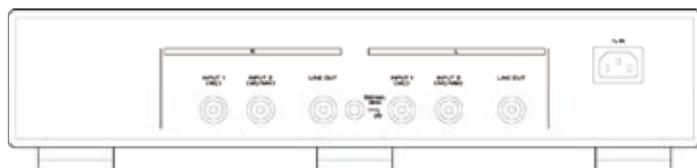

* 產品設計和規格的變更不做另行通知。

主要特色

- 完全分離雙組單聲道類比線路
- 聲道專用兩組分離式獨立電源供應
- 高品質MC放大(增益：26dB)
- NF-CR RIAA放大級(增益：40dB)
- 高壓電源供應增加放大器增益空間的高增益放大器
- 高壓驅動輸出緩衝器
- 無微電腦處理器、無信號失真
- 2組唱盤輸入(RCA)
- 1組線性輸出(RCA)

■輸入選擇

- Input 1 (MC)
- Input 2 (MC/MM)

■Input 1(MC)

- Demag position (去磁模式)
- (MC)阻抗負載選擇：共有7個選項(3 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500Ω)

■Input 2 (MC/MM)

- Demag position (去磁模式)
- (MC)阻抗負載選擇：共有4個選擇 (3/10/50/100Ω)
- (MM)電容容抗選擇：0/100/300 pF
- (MM)阻抗負載：固定為47 kΩ

產品規格

- RIAA誤差： +/- 0.2dB (20Hz - 20kHz)
- 總諧波失真： 0.003% (MM)
- 輸出阻抗： 80 Ω
- 最大輸出電平： 18 V
- 輸出電平率： 500 mV
- 增益： 40 dB (MM) / 66 dB (MC)
- 輸入靈敏度： 5 mV (MM) / 0.25 mV (MC)
- 最大輸入電平： 180 mV (MM) / 9 mV (MC)
- 等值輸入雜訊： -137 dBV (MM) / -140 dBV (MC)
- 輸入阻抗： 請參考上述
- 電源供應： AC230V 50Hz / AC120V 60Hz / AC220V 60Hz(依據地區)
- 消耗功率： 14 W
- 尺寸(WxHxD)： 442 x 103.5 x 364.4 mm
- 重量： 10.5 kg

TEAC ESOTERIC COMPANY

總代理：勝旗電器貿易有限公司
 台北市承德路三段277號10F (02)2597-4321
www.winkey-audio.com.tw